


Dämmrolle aus EPS 040 DES sg20-2

Verlegfertige Wärme- und Trittschalldämmrolle aus Polystyrolschaum EPS 040 DES sg nach DIN EN 13163 zum Einsatz unter Estrichen.

Mit reißfester und wasserdichter Gewebeerbundfolie mit aufgedrucktem Verlegeraster und einseitiger Folienüberlappung. Geeignet für die Rohrbefestigung mittels Tackernadeln, Verlegeschiene und Gittermattensystemen.

Optional auch mit klebeaktiven Haftstreifen lieferbar.

Wärmeleitgruppe / Wärmeleitstufe	WLG 040
Wärmeleitfähigkeit	0,040 W / (m K)
Wärmedurchlasswiderstand	R = 0,50 m ² K/ W
Dynamische Steifigkeit	≤ 30 MN/ m ³
Steifigkeitsgruppe	SD 30
Trittschallverbesserungsmaß	26 dB
Max. Verkehrslast	≤ 5 kPa
Verlegeraster	50 mm und Vielfaches
Folienüberlappung	ca. 30 mm
Rohrdurchmesser	alle Dimensionen
Baustoff-/Brandklasse	E nach EN 13501-1:2000 Geprüft mit herotec-Gewebeerbundfolie
Gewebeerbundfolie	Erfüllt die Anforderungen nach DIN 18560
Flammschutzmittel	polymeres Flammschutzmittel
Rollenmaß	10000 x 1000 x 20 mm
Verpackung	10 m ² / PE-Beutel
Toleranzen	entsprechend den Qualitätsrichtlinien BFA QS EPS

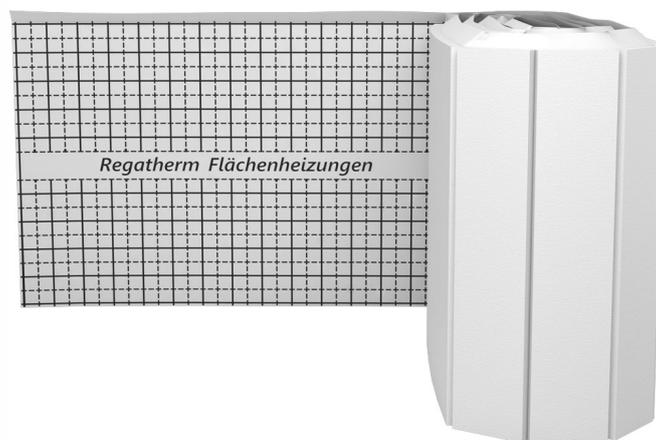

Stand: 11/2018