


## Dämmrolle aus EPS 045 DES sm 35-3 Doppelseitig

### Verlegfertige Wärme- und Trittschalldämmrolle aus Polystyrolschaum EPS 045 DES sm nach DIN EN 13163 zum Einsatz unter Estrichen.

Mit reißfester und wasserdichter Gewebeverbundfolie mit aufgedrucktem Verlegeraster und einseitiger Folienüberlappung. Geeignet für die Rohrbefestigung mittels Tackernadeln, Verlegeschiene und Gittermattensystemen.

Optional auch mit klebeaktiven Haftstreifen lieferbar.

Wärmeleitgruppe / Wärmeleitstufe	WLG 045
Wärmeleitfähigkeit	0,045 W / (m K)
Wärmedurchlasswiderstand	R = 0,78 m <sup>2</sup> K / W
Dynamische Steifigkeit	≤ 10 MN / m <sup>3</sup>
Steifigkeitsgruppe	SD 10
Trittschallverbesserungsmaß	30 dB
Max. Verkehrslast	≤ 4 kPa
Verlegeraster	50 mm und Vielfaches
Folienüberlappung	ca. 30 mm
Rohrdurchmesser	alle Dimensionen
Baustoff-/Brandklasse	E nach EN 13501-1:2000 Geprüft mit Gewebeverbundfolie
Gewebeverbundfolie	Erfüllt die Anforderungen nach DIN 18560
Flammschutzmittel	polymeres Flammschutzmittel
Rollenmaß	10000 x 1000 x 35 mm
Verpackung	10 m <sup>2</sup> / PE-Beutel
Toleranzen	entsprechend den Qualitätsrichtlinien BFA QS EPS

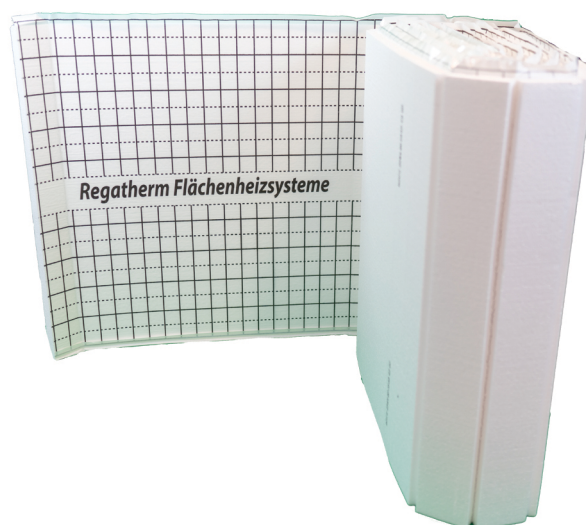

Stand: 11/2018