


Schutzrohr 25/20

**Schutzrohr, geschlitzt**

Längsseitig geschlitztes Wellenschutzrohr zum Schutz der Heizungsrohre im Bereich von Dehnungsfugen oder Türdurchgängen. In fußbodenbeheizten Konstruktionen sind Estriche besonderen thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Randdämmstreifen oder Bewegungsfugen müssen diese Bewegungen aufnehmen können. Fugen dienen zur Aufnahme solcher Längenausdehnungen aus Schwinden und Temperaturänderungen bei der Fußbodenheizung. Bei solchen Ausdehnungen wird das Heizungsrohr im Bereich der Dehnungsfuge vom Schutzrohr geschützt.

Rohrdimension	12 - 18 mm
Material	Kunststoff
Länge	400 mm

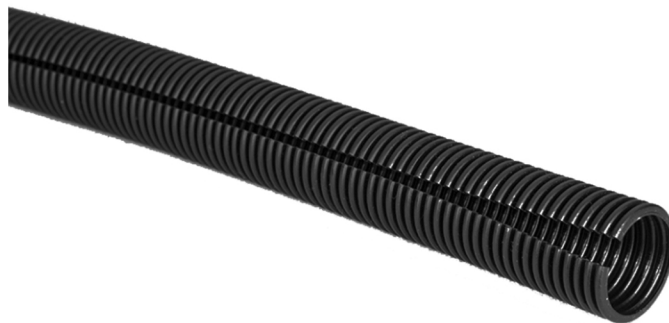

Stand: 02.07.2018