BERATUNG - PLANUNG - MONTAGE - VERTRIEB

REGATHERM

FUSSBODENHEIZUNG

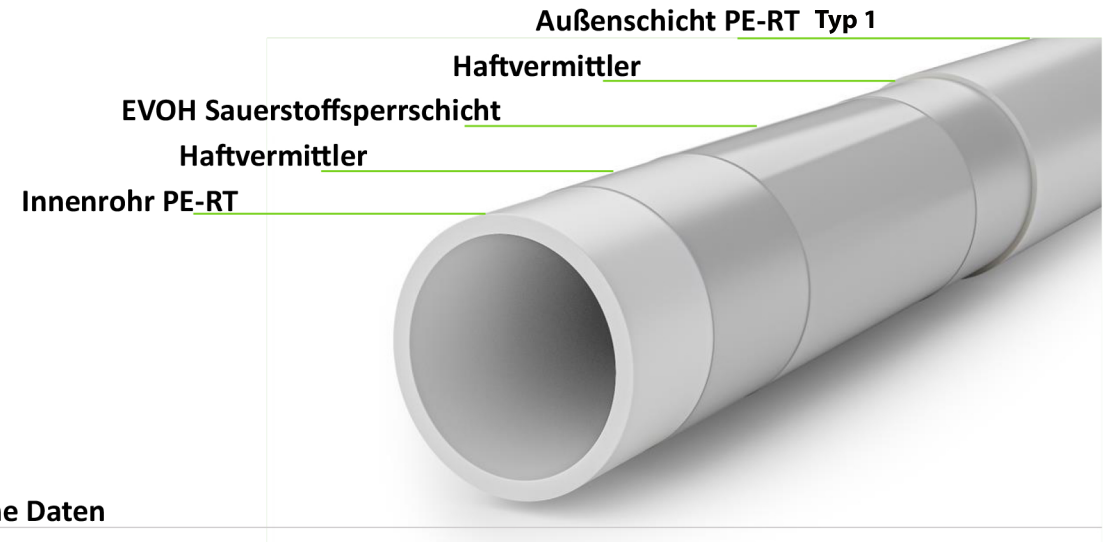

Technische Daten

Max. Dauertemperaturbelastung	70 °C
Max. Temperaturbelastung	95 °C
Max. Betriebsdruck bei 70 °C	6 bar
Anwendungsklassen	4/5
Diffusionssperre	EVOH

Spezifikationen

Dimensionen	14 x 2mm, 17 x 2mm, 20 x 2mm
Maximale Rollenlänge	600 m
Verpackung	Kartonage oder eingestretcht auf Palette

Zulassungen/ Normen

Sauerstoffdichte	DIN 4726
Produktion	DIN16833 und DIN EN ISO 22391
Zulassungen	SKZ A 240
Anwendungsbereiche	Fußboden-/Wandheizung, Deckenkühlung